

LUF 型タンクマウント



● 特徴

既存設備への取り付けにも便利なコンパクト設計。

ロードセルの精度に影響しないロッカーピン方式。

据付け時に位置決めが容易なガイドプレート付。


豊富なロードセルバリエーションに対応。(91kg/227kg/454kg/1134kg/2268kg)

● 仕様

ロードセル(91kg、227kg、454kg、1134kg、2268kg)

ロードセル(91kg、227kg、454kg、1134kg、2268kg)	
型式	SLB
定格荷重	91kg～2268kg
許容過負荷	200%R.C.
限界過負荷	300%R.C.
印加電圧	5～15V
出力電圧	2mV/V ±0.1%
防塵防水	IP67
ケーブル	3m(緑、白、黒、赤、黄)

● 外形図

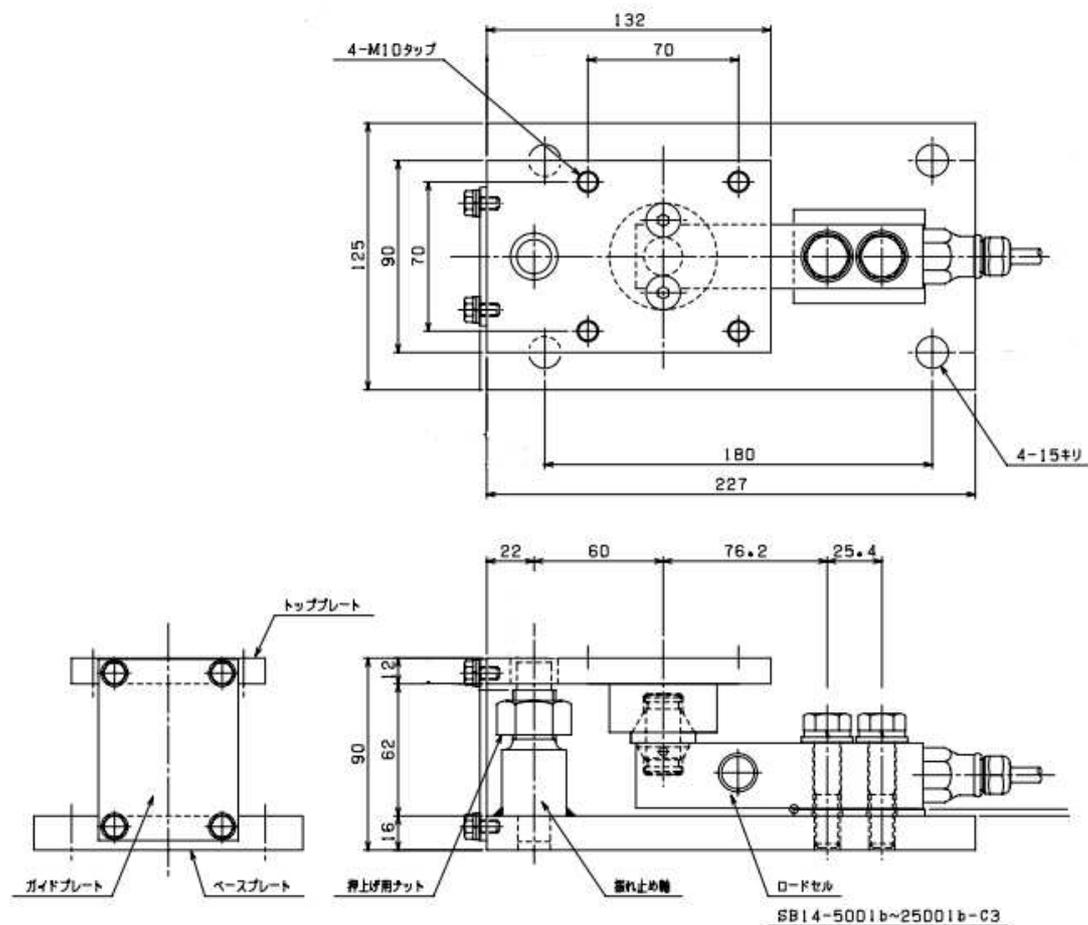

μ ミュー精器株式会社

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町 2-6-19
 TEL 072-247-1001 FAX 072-247-0007
<http://www.muc.co.jp>