

積載台サイズ:240×320mm ~ 600×800mm

秤量:15kg・30kg・60kg・150kg・300kg


天板カバー式:バフ仕上#300




設置例



1 液体充填計量装置

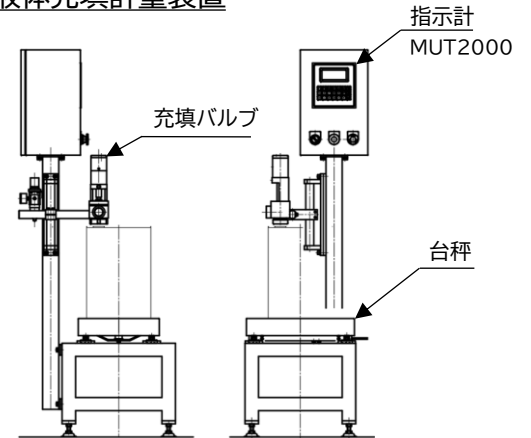

2 スクリューフィーダー計量装置

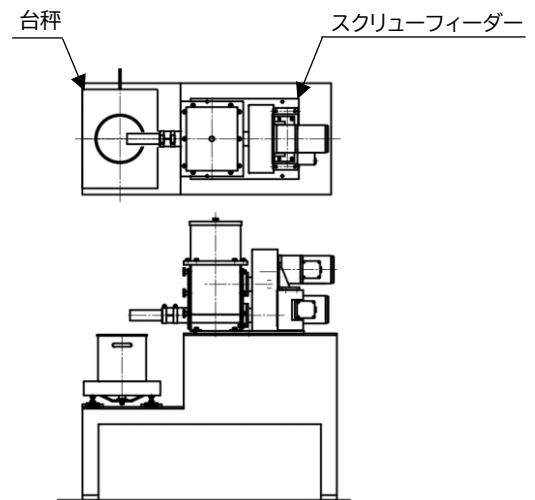

卓上設置でのシンプル計量から供給機用などの用途に適しています。

※特殊仕様(寸法変更及び追加加工)のご要望にもお応えいたします。

特徴

- 1 卓上型で持ち運びが容易です。
- 2 天板カバー式、清掃・メンテナンスが容易です。
- 3 ご使用条件に合わせて秤量・積載台サイズをお選び下さい。
- 4 FBSシリーズ防水・防塵等級 IP67(水深2Mまで)
- 5 OIML C3 (1/3000)の認証済ロードセル(SUS製)を使用
※詳細寸法・仕様に関しては、裏面に記載しています。

指示計 (別売り)



MUT-2000
計量測定マルチコントローラー
タッチパネルディスプレイ型



MUS-120J
高性能コンパクトサイズ
サイズ:96mm×48mm



MUS-300C
盤内収納型
CC-Link搭載





指示計スタンド

◆ 特殊スタンド・架台も製作致します ◆



◆ ご使用条件に合わせて指示計を選定致します ◆

詳細仕様 (FBSシリーズ)

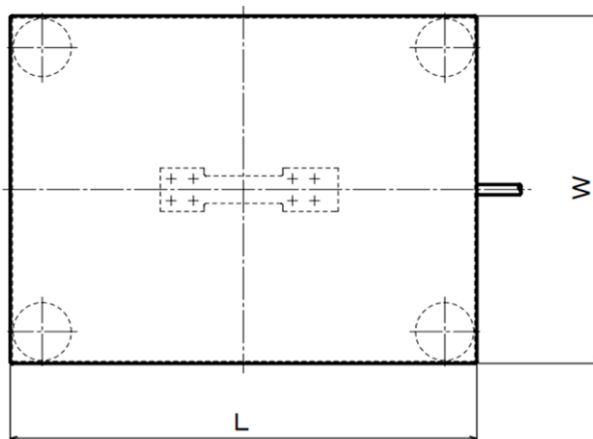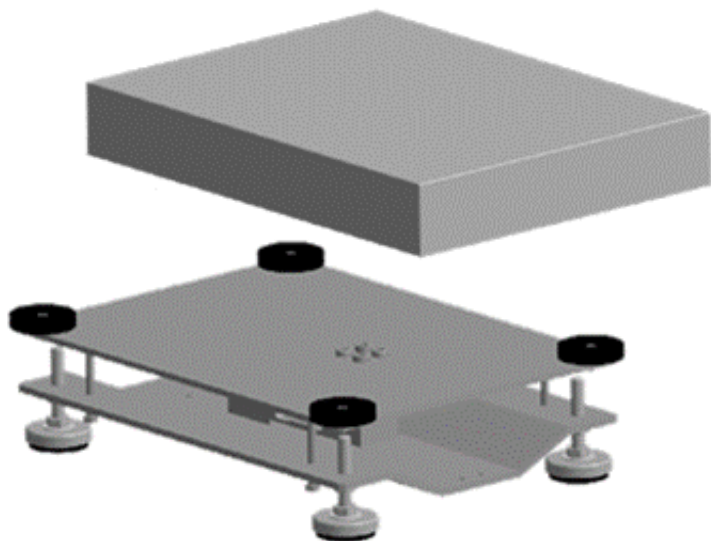

ケーブル配線色

- 電源+ (EX+) : 緑
- 電源- (EX-) : 黒
- 出力+ (SIG+) : 白
- 出力- (SIG-) : 赤
- シールド (SHIELD) : 黄

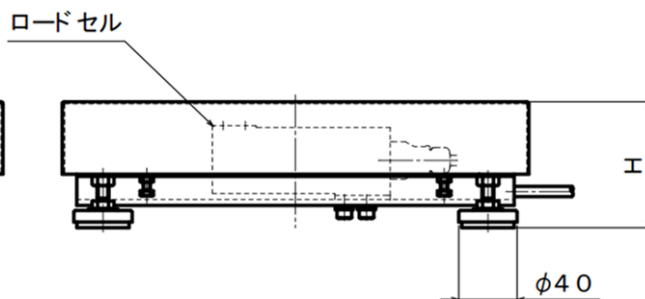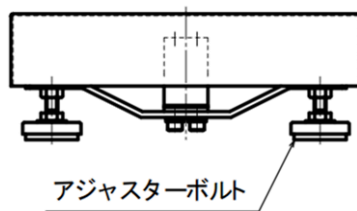

ロードセル 1点式 台秤(オールSUS製) 天板カバー式 : バフ仕上#300 FBSシリーズ

型 式	秤 量 (kg)	目 量 (kg)	積載台 サイズ			自 重 約(kg)
			L	W	H	
FBS 15 - 2432	15 / 0.005		240	320	87~100	8
FBS 30 - 2432			240	320	87~100	8
FBS 30 - 3040	30 / 0.01		300	400	105~125	12
FBS 30 - 4050			400	500	105~125	23
FBS 60 - 3040	60 / 0.02		300	400	105~125	12
FBS 60 - 4050			400	500	105~125	23
FBS150 - 4050	150 / 0.05		400	500	137~157	28
FBS150 - 5065			500	650	137~157	42
FBS150 - 6080			600	800	137~157	58.5
FBS300 - 4050	300 / 0.1		400	500	137~157	28
FBS300 - 5065			500	650	137~157	42
FBS300 - 6080			600	800	137~157	58.5

ロードセルケーブル : ϕ 5mm \times 3m

