




ベンチレーション

材質：アルミニウム

機能：

- アルミダイキャスト製で小型、強靱設計
- ロードセル2～4台接続可能
- ロードセル個別の印加電圧調整が可能
- GORE®によるベンチレーション
- 独立ポテンショメータ内蔵
- ねじが落ちないねじ脱落防止カバー
- IP等級 IP67

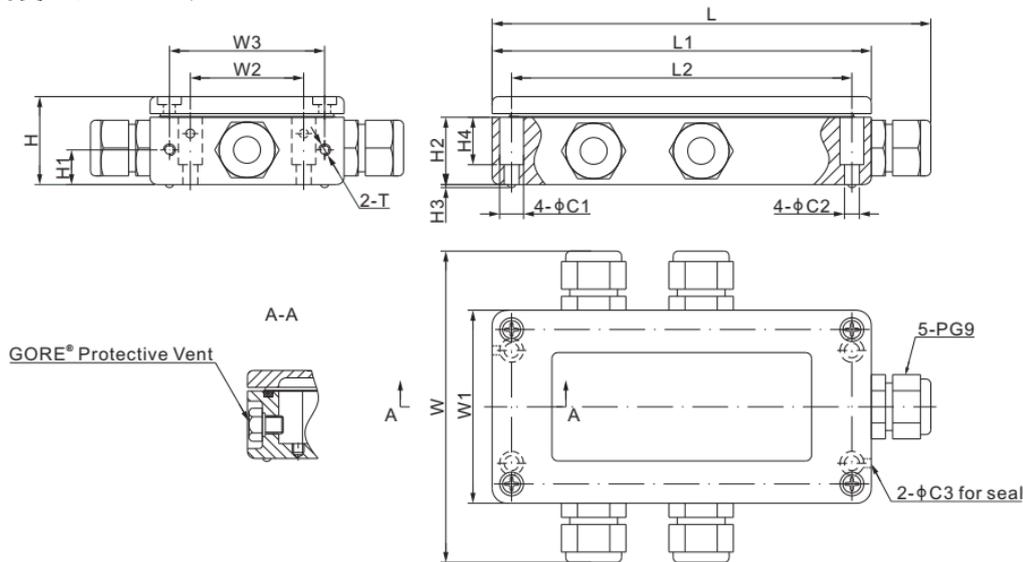

<https://www.muc.co.jp>

寸法	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	W	W1	W2	W3	T
mm	8.0	5.0	3.0	29	11.7	22.7	1.0	16	151	127	114	112	65	38	52	M4 深 7

仕様			
ロードセル数	2～4個	調整方式	印加電圧の個別調整
ロードセル側ケーブル径	PG9：直径4～8mm	ケース材質	アルミダイキャスト
指示計側ケーブル径	PG9：直径4～8mm	IP等級	IP67

調整範囲	
ロードセル抵抗	印加電圧調整
350 Ω	2.3 %
700 Ω	1.3 %
1000 Ω	1.0 %

型式		
調整方式	型式	質量(kg)
印加電圧調整	J04EA-16	0.5

内部基板のレイアウト

