


機能：

- ステンレス (SUS304) 製
- ロードセル2～4台接続可能
- ロードセル個別の印加電圧調整が可能
- 独立ポテンショメータ内蔵
- カバー用脱落防止ねじ
- IP等級 IP65

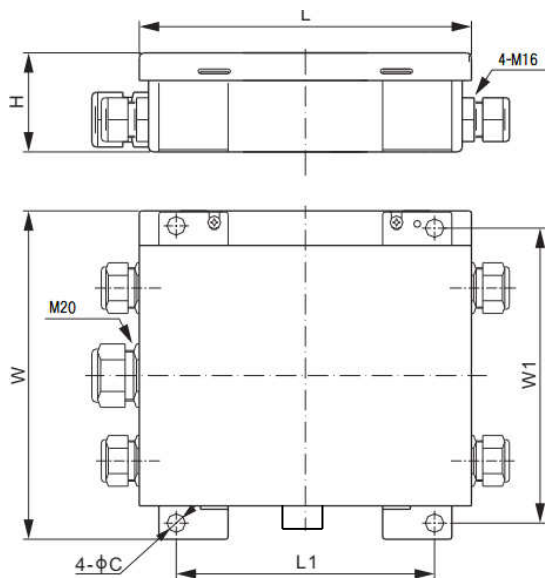

<https://www.muc.co.jp>

寸法	C	H	L	L1	W	W1
mm	8	44	144	112	142	128

仕様			
ロードセル数	2～4個	調整方式	印加電圧の個別調整
ロードセルケーブルコネクタ	M16：直径4－8mm	ケース材質	SUS304
指示計側ケーブルコネクタ	M20：直径6－12mm	IP等級	IP65

調整範囲	
ロードセル抵抗	印加電圧調整
<b>350 Ω</b>	<b>2.3 %</b>
<b>700 Ω</b>	<b>1.3 %</b>
<b>1000 Ω</b>	<b>1.0 %</b>

型式		
調整方式	型式	質量(kg)
印加電圧調整	<b>JBS-1</b>	<b>0.7</b>

