

積載台サイズ:800×800mm ~ 1500×1500mm
 秤量:300kg・600kg・1500kg・3000kg


- | | | |
|----------|-----------|------------------|
| FP-L | 本体:SUS製 | ・ 天板(脱着型):SUS製 |
| BFP-L-SP | 本体:SS製/塗装 | ・ 天板(脱着型):SUS製 |
| BFP-L-MF | 本体:SS製/塗装 | ・ 天板(脱着型):SS製/塗装 |





材質組合せ選択自由

設置例

1 液体供給装置

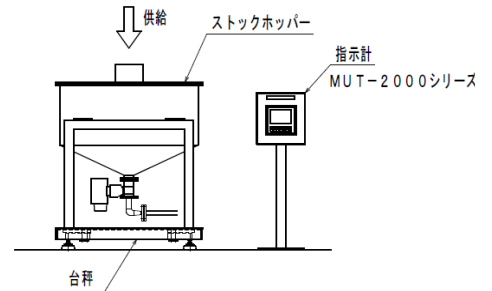

2 フレコン充填機

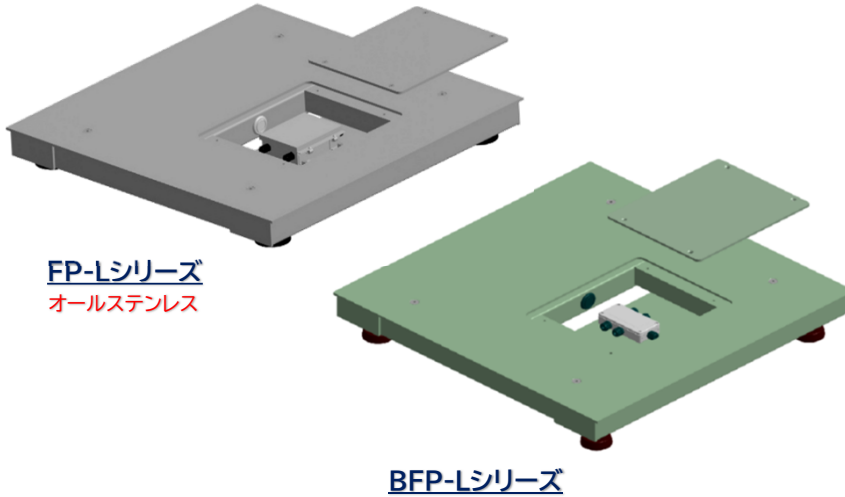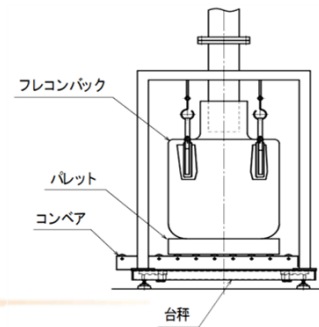

F、Lや架台上のシンプル計量から供給機用・コンベアスケール用フレコン充填機用などの様々な用途に適しています。
 ※特殊仕様(寸法変更及び追加加工)のご要望にもお応えいたします。

特徴

- 1 天板脱着構造によりメンテナンスも容易です。
- 2 ご使用条件に合わせて秤量・積載台サイズをお選び下さい。
- 3 OIML C3 (1/3000)の認証済ロードセル(SUS製)を使用
- 4 FP-L・BFP-Lシリーズ防水・防塵等級 IP65
- 5 和算箱 : JBS-1 V2(SUS)・J04EA-16(アルミダイキャスト)

※詳細寸法・仕様に関しては、裏面に記載しています。

和算箱 (内蔵)

◆ 外付けに変更可能 ◆

FP-L用



JBS-1 V2
SUS
防塵・防水 : IP65

BFP-L/SP・MF用



J04EA-16
アルミダイキャスト
防塵・防水 : IP67

指示計 (別売り)



MUT-2000シリーズ
計量測定マルチコントローラー
タッチパネルディスプレイ型



MUS-120J
高性能コンパクトサイズ
サイズ:96mm×48mm



MUS-300C
盤内収納型
CC-Link搭載



指示計スタンド

◆ 特殊スタンド・架台も製作致します ◆

◆ ご使用条件に合わせて指示計を選定致します ◆




詳細仕様 FP-L, BFP-Lシリーズ

※FP-L・BFP-L-SP・BFP-L-MFの外形仕様は同じです。

和算箱: JBS-1 V2 (FP-L用): SUS・J04EA-16 (BFP-L/SP・MF用): アルミダイキャスト

型式	本体材質	天板材質	和算箱
FPOOOO-L $\Delta\Delta\Delta\Delta$	SUS	SUS	JBS-1 V2
BFPOOOO-L $\Delta\Delta\Delta\Delta$ -SP	SS(塗装)	SUS	J04EA-16
BFPOOOO-L $\Delta\Delta\Delta\Delta$ -MF	SS(塗装)	SS(塗装)	J04EA-16

※OOOOは秤量(kg)、 $\Delta\Delta\Delta\Delta$ は積載台サイズ($\Delta\Delta$ cm $\times\Delta\Delta$ cm)。

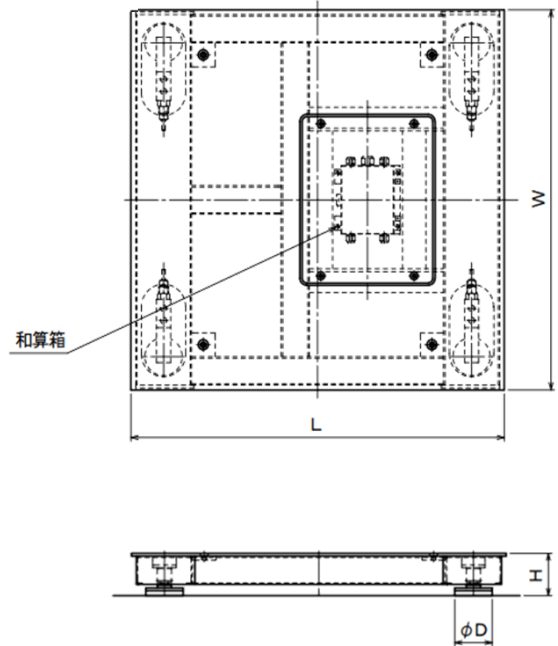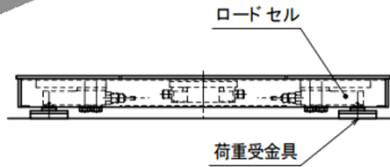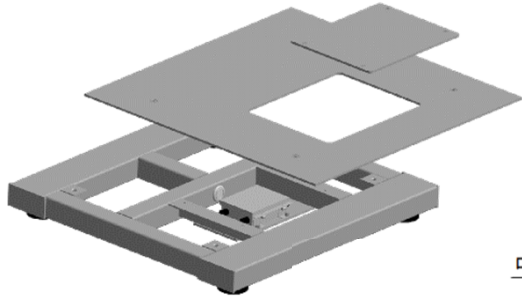

秤量および積載台サイズ表(FP-L・BFP-Lシリーズ)

型式	秤量 (kg)	目量 (kg)	積載台サイズ (mm)				自重 約(kg)
			L	W	H	D	
(B)FP 300 - L0808	300	0.1	800	800	90	80	69
(B)FP 300 - L1010			1000	1000	90	80	97
(B)FP 600 - L0808	600	0.2	800	800	90	80	69
(B)FP 600 - L1010			1000	1000	90	80	97
(B)FP 600 - L1012			1000	1200	90	80	111
(B)FP 600 - L1212			1200	1200	90	80	128
(B)FP 600 - L1215			1200	1500	90	80	154
(B)FP 600 - L1515			1500	1500	90	80	188
(B)FP1500 - L0808	1500	0.5	800	800	90	80	69
(B)FP1500 - L1010			1000	1000	90	80	97
(B)FP1500 - L1012			1000	1200	90	80	111
(B)FP1500 - L1212			1200	1200	90	80	128
(B)FP1500 - L1215			1200	1500	90	80	154
(B)FP1500 - L1515			1500	1500	90	80	188
(B)FP3000 - L0808	3000	1	800	800	90	80	69
(B)FP3000 - L1010			1000	1000	90	80	97
(B)FP3000 - L1012			1000	1200	90	80	111
(B)FP3000 - L1212			1200	1200	90	80	128
(B)FP3000 - L1215			1200	1500	90	80	154
(B)FP3000 - L1515			1500	1500	90	80	188

※ケーブル長(和算箱~指示計間用)はご指示願います。

